

O-WEST 照明機材リスト 1/2 2026.01.06

設備名称	主なる仕様	総数	移動機材数
調光操作卓	【メイン卓】AVOLITES QUARTZ(Titan ver18.0) Mobile Wing.タッチモニター付属 【バックアップ卓】smartfade1248 DMXバックアップモードで使用 メモリーフェーダ24本 メイン卓・バックアップ卓の調光室外への移動不可です。専用のUSB以外差し込み禁止。 QUARTZでの持ち込み機材の操作方法に関してはこちらでは把握出来ませんので、各自でお願い致します。 持ち込み機材使用時のトラブルに関して、こちらでは責任を負い兼ねます。 ムービングフィックスチャ―等のバージョンアップも行いません。ご了承下さい。	1面 1面	— —
パッティングシステム	DMX-512 デジタル式パッティング	1式	—
700w ピンスポットライト	ウシオ 下手700SR/e(黒) 上手700SR(白)	2本	—
パーライト(500W)	Panasonic NQ30631SK 【5N】 【5VN】 【5M】(CLに12台常設も含む)	66台 35台 21台	10台 6台 5台
500w フレネルレンズ	丸茂MSM-604S1	29台	19台
500w 平凸レンズ	丸茂MSC-608	10台	6台
650w ITO	本体 ITO用効果機器 センターレスマシン ネタ各種 ドット×2/サークット×10/三角ゴボ×2/スリット×8/風車×2/コッパ×6/アメーバ9/リング×11 スター×1/アスタリスク×4/大小丸ゴボ×8/品ネタ×2/四角ゴボ×11/サイズネタ小×2.中×7.大×3	10台 6台	6台 6台
500w SOURCE FOUR	本体 レンズチューブ26°/36°(常設は36°で使用) シングルGOBOローテーター(APOLLO DESIGN SIMPLE SINGLE 14.5w) ネタ各種 ドット/コッパ/三角 (B-size) パターンホルダー(B-size)	10台 各10 8台 各10枚	2台 26°×10/36°×2 0台
2灯 ミニブル	Toshiba AL-MB-2(500w×2)	8台	6台
LED Par	SILVER STAR MY NOVA(CCS3) ※常設卓はB-Lineで使用 DMX使用ch数 HSIS8ch/SP8ch/TOUR12ch/TR17ch 通常TOUR12chモードで使用 消費電力 155W ズーム4.5°~36° W210×D274×H388mm(ダボ含まず)	11台	4台
LEDストロボ	NA MonoFlash ※常設卓はB-Lineで使用 DMX使用ch数 1ch/3ch/4ch 通常3chモードで使用(1:dim 2:duration 3:speed) 消費電力840W W345×D179.8×H102.8mm(ダボ含まず)	2台	0台
1kw マシンスポット	EQS-10※機材が古いため吊り込み禁止	2台	2台
スパイラルマシン	EMS ネタ各種 SM-7×2/SM-11×4/SM-18×2/SM-23×4/SM-34×4	2台	2台
マシンスポット用 先玉	OL-4	2台	2台
ミラーボール	450c 変速・吊り型	1式	—
スタンド	1K折脚スタンド	8本	8本
3連アーム		8本	8本
フロアベース	SHB-5型×14枚 SHB-10型×2枚	16枚	16枚
カラーフィルター		1式	
スモークマシン	Antari F-1FAZER (オプション機材税別¥8000) volume add.109/fan add.110	1台	

設備名称		総数	移動機材数		総数	移動機材数
ケーブル・信号線	■20C-20C(2mm ²)			■変換		
	1m	36	20	30C-20C (キャブタイヤ)		
	2m	16	15	5m	11	11
	5m	20	19	2.5m	2	2
	10m	13	9	50cm	7	7
	2又	60	23	平-20Cショート	2	1
	3又	35	24	20C-平ショート	3	1
	3chボーダーケーブル	6	6	20C-平タップ(4口)		
	■3P平行			5m	4	4
	3m	5	5	2m	4	0
	■平行タップ※立ち降ろし専用			20C-平(シングル)		
	15m	1	1	3m	5	0
	■DMX5P信号線					
	3m	10	2			
	5m	10	8			
	10m	5	3			
				DMX、平行ケーブルに限りがございます。 D型のケーブルはありません。使用の際は持ち込みをお願い致します。		



O-WEST 照明機材リスト 2/2 2026.01.06

設備名称	主なる仕様	総数	
調光器(20A)	【舞台用】 ステージ 1トラス(20C型) ステージ 2トラス(20C型) サイドラー(上下前奥共通)(200型) フロント(上下共通)(200型) サイドシーリング(上下共通)(200型) シーリング(下上共通)(200型) フロア 上手(300型 ユニットブレーカー20A) フロア 下手(300型 ユニットブレーカー20A) 奥フロア(300型 ユニットブレーカー20A)	24回路 30回路 8回路 3回路 3回路 7回路 6回路 6回路 6回路	
直回路 100v20A 20C型	1トラス 2トラス 1トラス2トラス共通 ステージ	4回路 (L101/L102/L103/L104) 4回路 (L105/L106/L107/L108) 2回路 (S3/S4) ※常設ストロボ、LEDで使用中 4回路 (L109/L110/L111/L112)	合計14回路
直回路 100v15A 平行型	ステージ	2回路 (S1/S2) 常設スマーケマシンで使用中	合計 2回路
200v20A D型	1トラス 2トラス ステージ	2回路 (L201/L202) 2回路 (L203/L204) 2回路 (L205/L206)	合計 6回路
DMX回線	1トラス-A/1トラス-B/2トラス-C/2トラス-D/ラダーラー上	※A、Dは常設で使用中	合計 6回線

1トラス・2トラス径 Φ50
1バトン・2バトン・ラダー径 Φ42.7

2バトン
吊荷重
Max150Kgまで

空き回路 (75)
下ラダー (容量1口1.5kwまで)



サイドラダー58~62は
前奥下上で共通回路

フロント63~65は
キャットウォーク付近より立ち降ろし
2F席バトンと共通回路

2トラス吊荷重
Max390Kgまで

現在の重量
265Kg
空き回路
2トラス
(42) (45) (46)
(49) (50) (51)
(52) (53) (54)

1トラス 吊荷重
Max370Kgまで
(前幕設置時は300Kgまで)


現在の重量
190.5Kg
空き回路
1トラス
(12) (22)

1バトン
吊荷重
Max150Kgまで


- ・基本仕込みから変更した場合は、終演後に基本仕込みに復帰をお願い致します。
- ・灯体の中もしくは、近辺に記載されている○印で囲んである数字は回路No. です。
- ・基本仕込みはお断りなく変更することができます。必ず照明担当者にご確認下さい。
- ・コンモ線が書き易いようにトラスとバトン間を拡げてあります。詳しい位置関係はトラス回路図をご参照下さい。

0-WEST

〒150-0044渋谷区円山町2-3
TEL:03-5784-7088
FAX:03-5784-7087

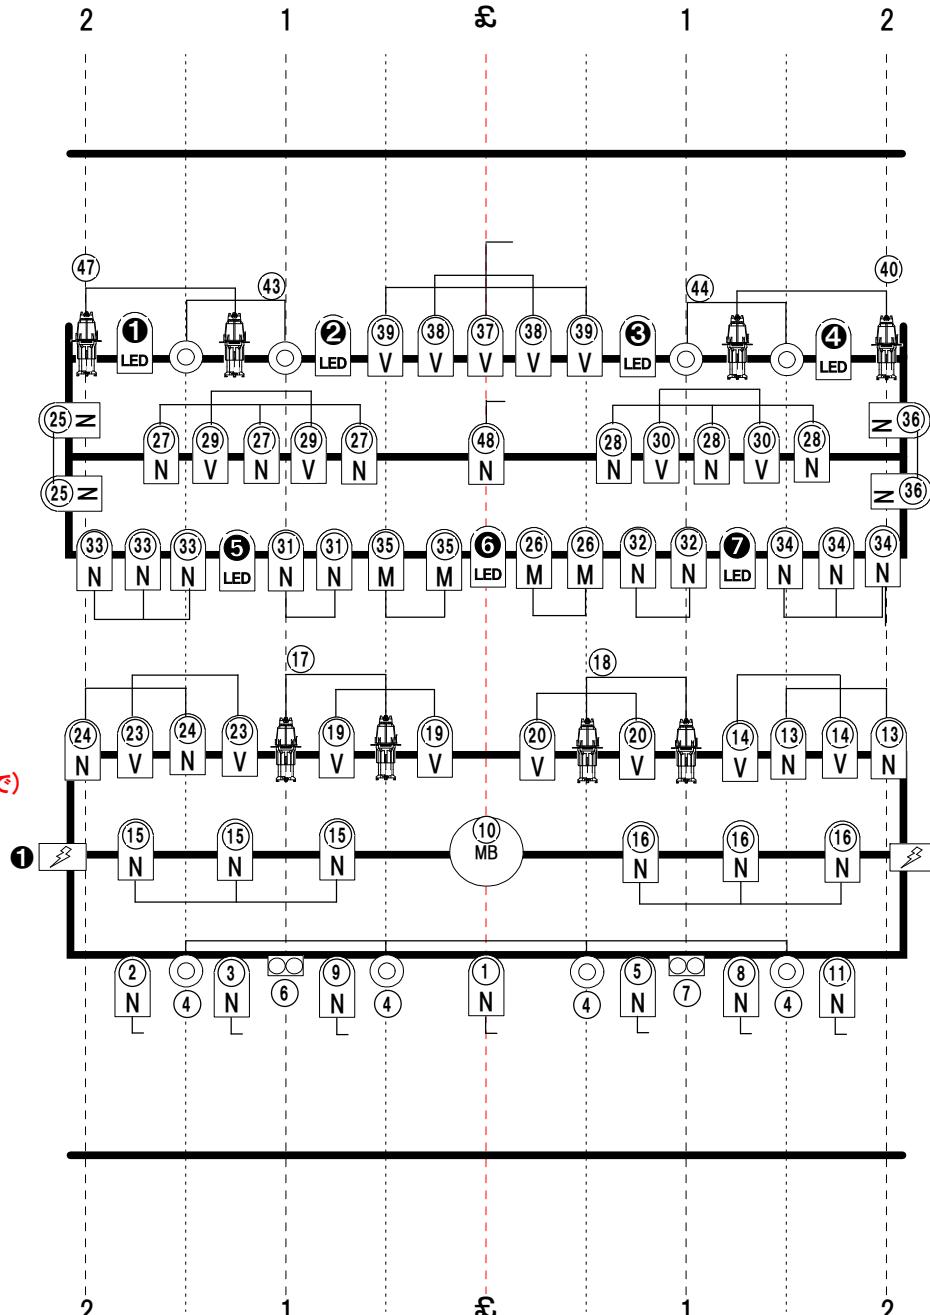


空き回路 上ラダー (75)
(容量1口1.5kwまで)

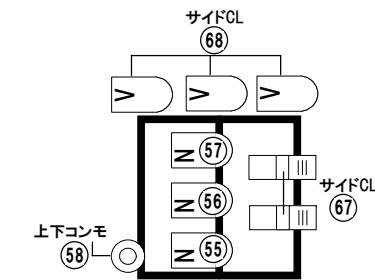

ソースフォーはドットネット使用
ローター回路 2TR(41)
1TR(21)

ストロボ①②
直回路 S3①
S4②
DMX回路 1トラス-A
LED①~⑦
直回路 S3①②③④
S4⑤⑥⑦
DMX回路 2トラス-D



サイドCL66~68は
キャットウォーク付近より立ち降ろし
2F席バトンと共通回路

Keys 移動機材

	64 Par 5N 移動機材 10台
	64 Par 5VN 移動機材 6台
	64 Par 5M 移動機材 5台
	500w フレネル 移動機材 19台
	500w トツ 移動機材 6台
	LED Par SILVERSTAR MYNOVA 移動機材 4台
	スパイラルマシン 移動機材 2台

2026.1.6