

■ Spotify O-EAST 照明機材リスト

【卓】

AVOLITES	Arena	1	Ver.TITAN 12.0/12.1/13.0/14.0/15.0/15.1 8DMX/TIGER TOUCH FADER WING付属 外付けディスプレイ(21.5型ワイド)有
----------	-------	---	--

【一般Patchシステム】

タマ・テック・ラボ	Patchan V	1	
-----------	-----------	---	--

【調光電源盤】

調光ユニット	2kwDimmer	164	C型20A
	100V	34	C型20A
直回路	200V	16	D型

【照明回路】

	調光回路		100V直回路	200V直回路	DMX	
1TRUSS	24 (1~24)		4	2	2	
2TRUSS	24 (25~48)		4	2	2	
3TRUSS	24 (49~72)		4	2	2	
4TRUSS	16 (73~88)		4		1	
CL TRUSS	16 (145~160)		2	2	1	
STAGE	32 (113~144)		16	8	8	
DJ BOOTH	4 (161~164)					
SIDE LADDER	24 (89~112)		※作業灯各1回路含			

【一般機材】

Par64	MARUMO	70	500w N	※サイドラダー常設
		30	500w N	
		30	500w VN	
		40	500w M	
フレネル	RDS	10	1kw	
ハイバックス	MARUMO	6	1kw	
Source Four 36°	ETC	12	575w	
2灯ミニブル	TOSHIBA	10	500w×2	バンドア付き
8灯ミニブル	TOHMAS	8	300w×8	横吊り不可

【LED機材】

LED Par	ACME	20	250w	MP-400Z ※電源プラグ平行
STROBE	TMS	4	840w	Mono Flash(Solaris SoLED) ※電源プラグ20C
LED WASH * 有料機材8台セット ¥ 55,000(税込)	ROBE	8	415w	ROBE ROBIN LED WASH 600X ※電源プラグ平行

■ Spotify O-EAST 照明機材リスト

【ケーブル】

20C型	シングル	50	2m
		20	5m
		20	10m
	分岐	100	2又
		20	4又
平行	シングル	20	2m
		10	5m
	4口タップ	10	2m
		10	3m
変換	20C-4口平行	25	2m
	D-20C	10	1m
20C型マルチ	2P	2	20m
	4P	8	10m
		2	20m
DMX	5Pin	10	1.5m
		20	3m
		25	5m
		5	10m

【アクセサリ】

ハンガー	アルミ	20	
	鉄	20	
スタンド	折脚	20	
アーム	3連アーム	10	
ベース		30	
Source Four	ホルダー	12	
	アイリス	12	
	GAM GOBO	36	木葉579×12 / アメーバ223×12 / 【GONG】Dots16127×12

【その他】

ミラーボール		1	600φ モータースピード固定
スモークマシン	Antari	2	F-1 FAZER (DMX) * 有料機材 2台終日使用\16,500(税込)

* TRUSS,STAGE含め、200V以外のコネクタはC型20Aです。


ステージ奥側の100V直回路とDMX Portを上下1口ずつ（㊤, ㊤）スモークで使用しております。 予めご了承ください。

東京都渋谷区道玄坂2-14-8

TEL 03-5458-4681

FAX 03-5458-4690


MAIL o-east@kawamoto-ld.co.jp (O-EAST照明代表アドレス)

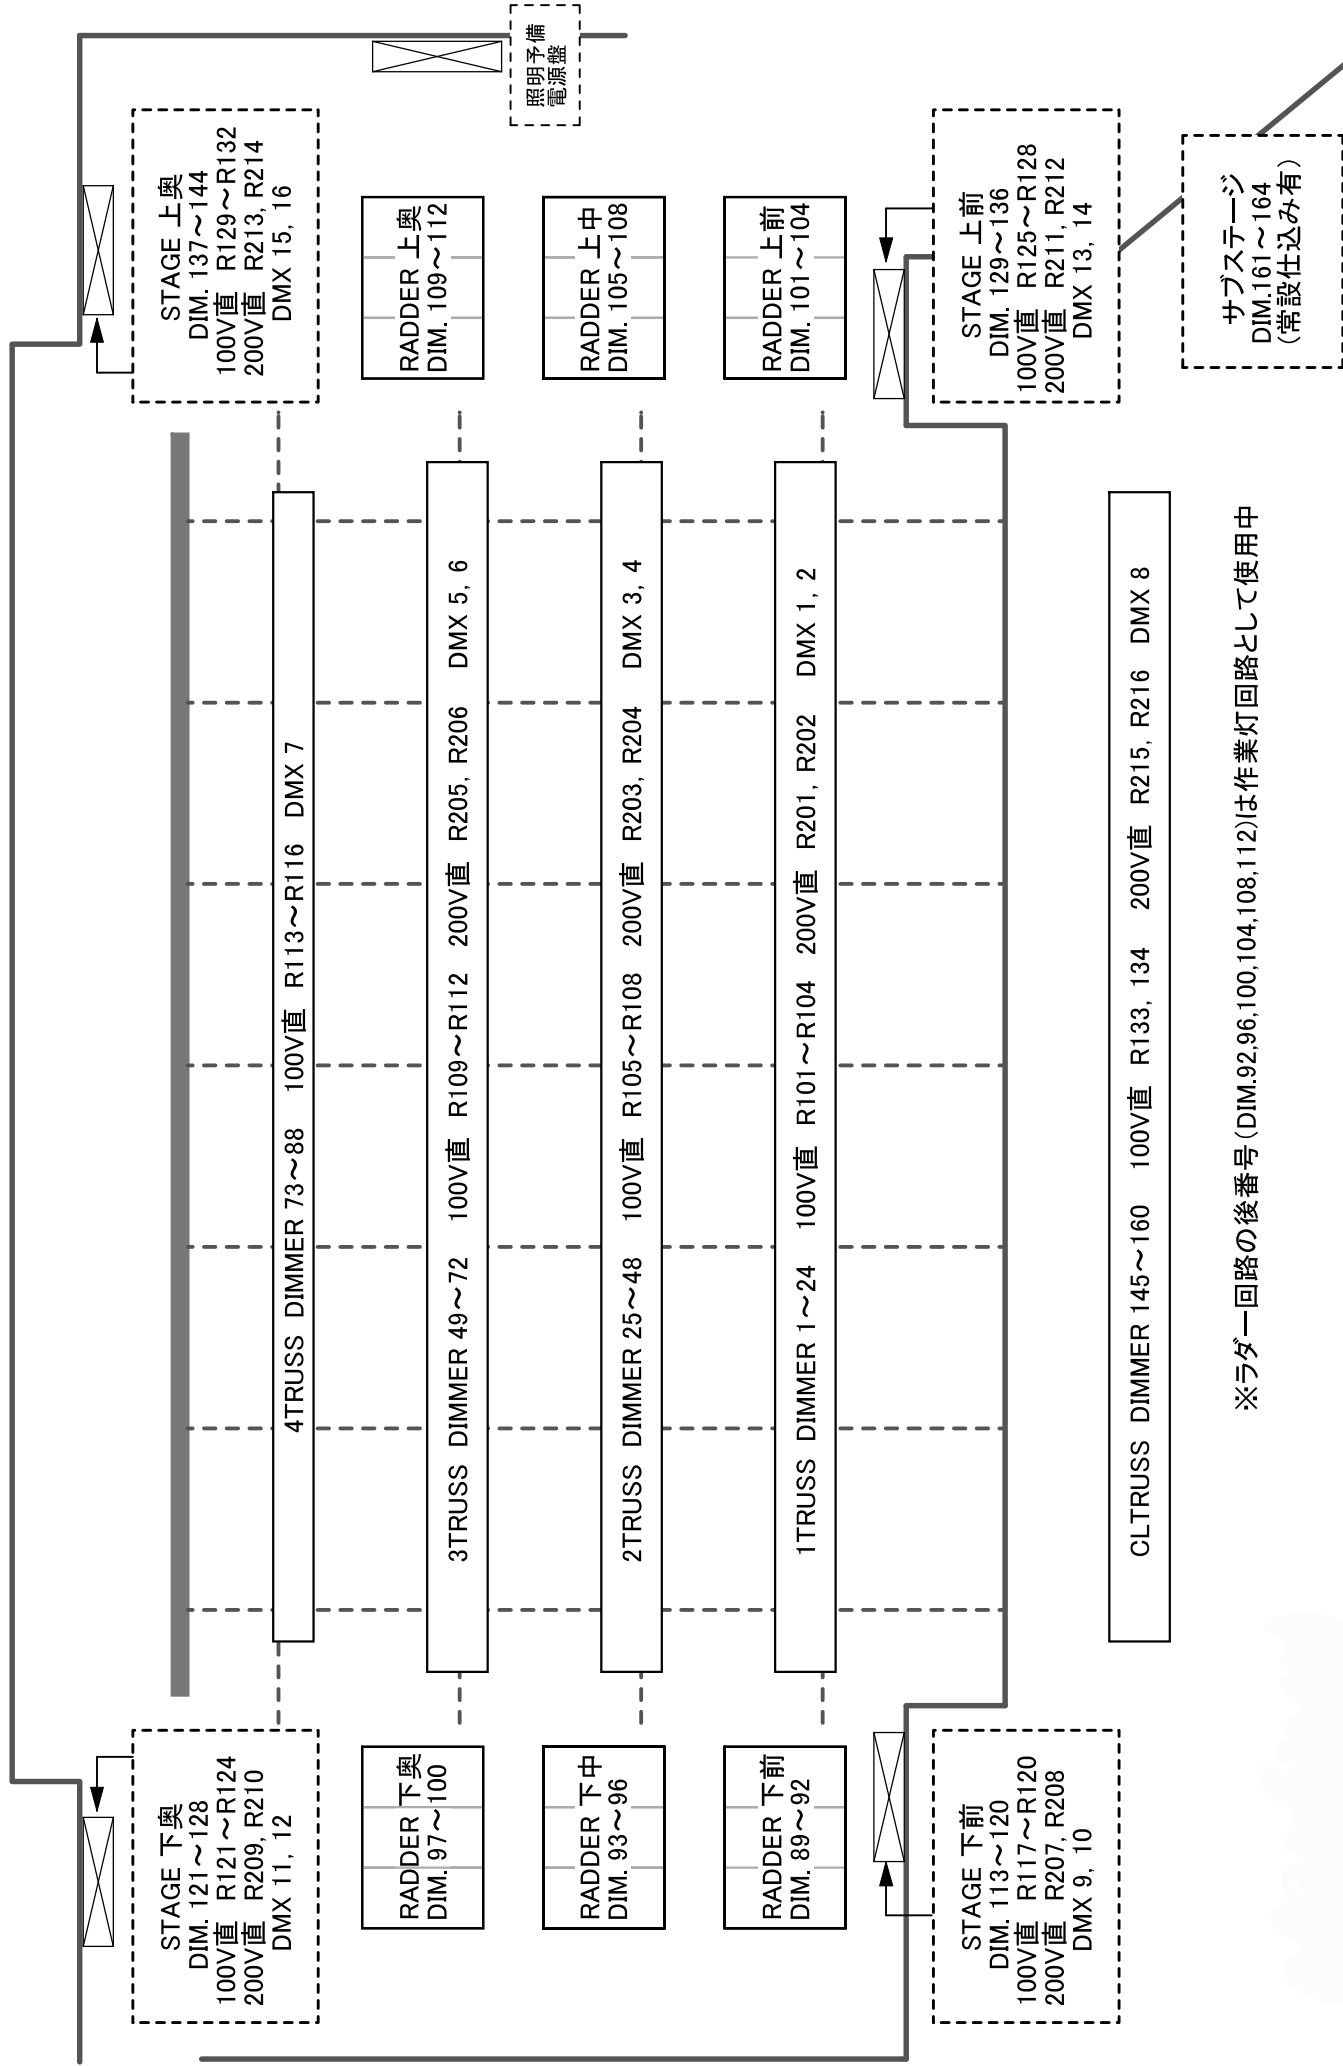


※ラダー一回路の後番号 (DIM. 92, 96, 100, 104, 108, 112) は作業灯回路として使用中

Spotify O-EAST 回路図面



〈下手〉

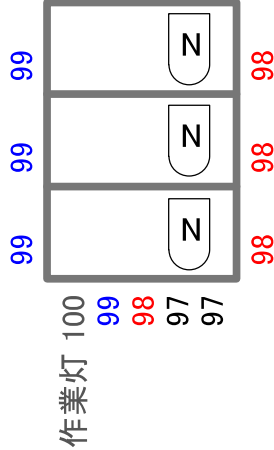



〈上手〉

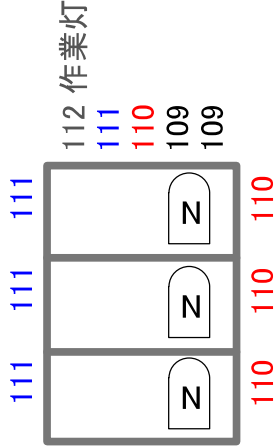

／ 奥ラダー

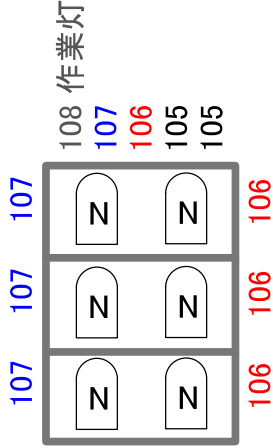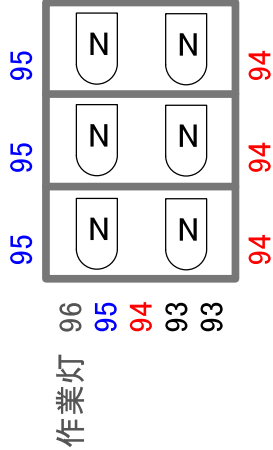


／ 中ラダー

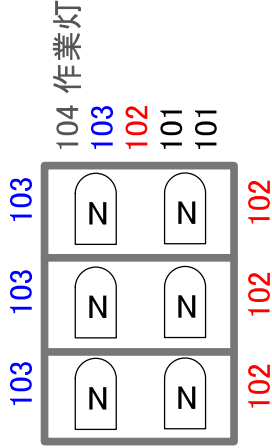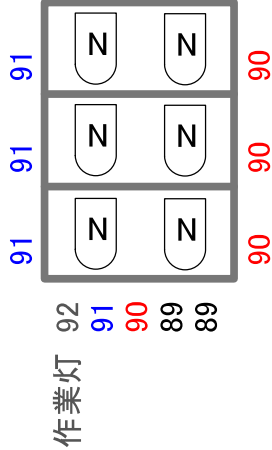

／ 前ラダー

※各ラダーの一番上にあるボックスから図面のように回路がでています。
※シルババーのNが常設してあります。
(回路はとれていません。)

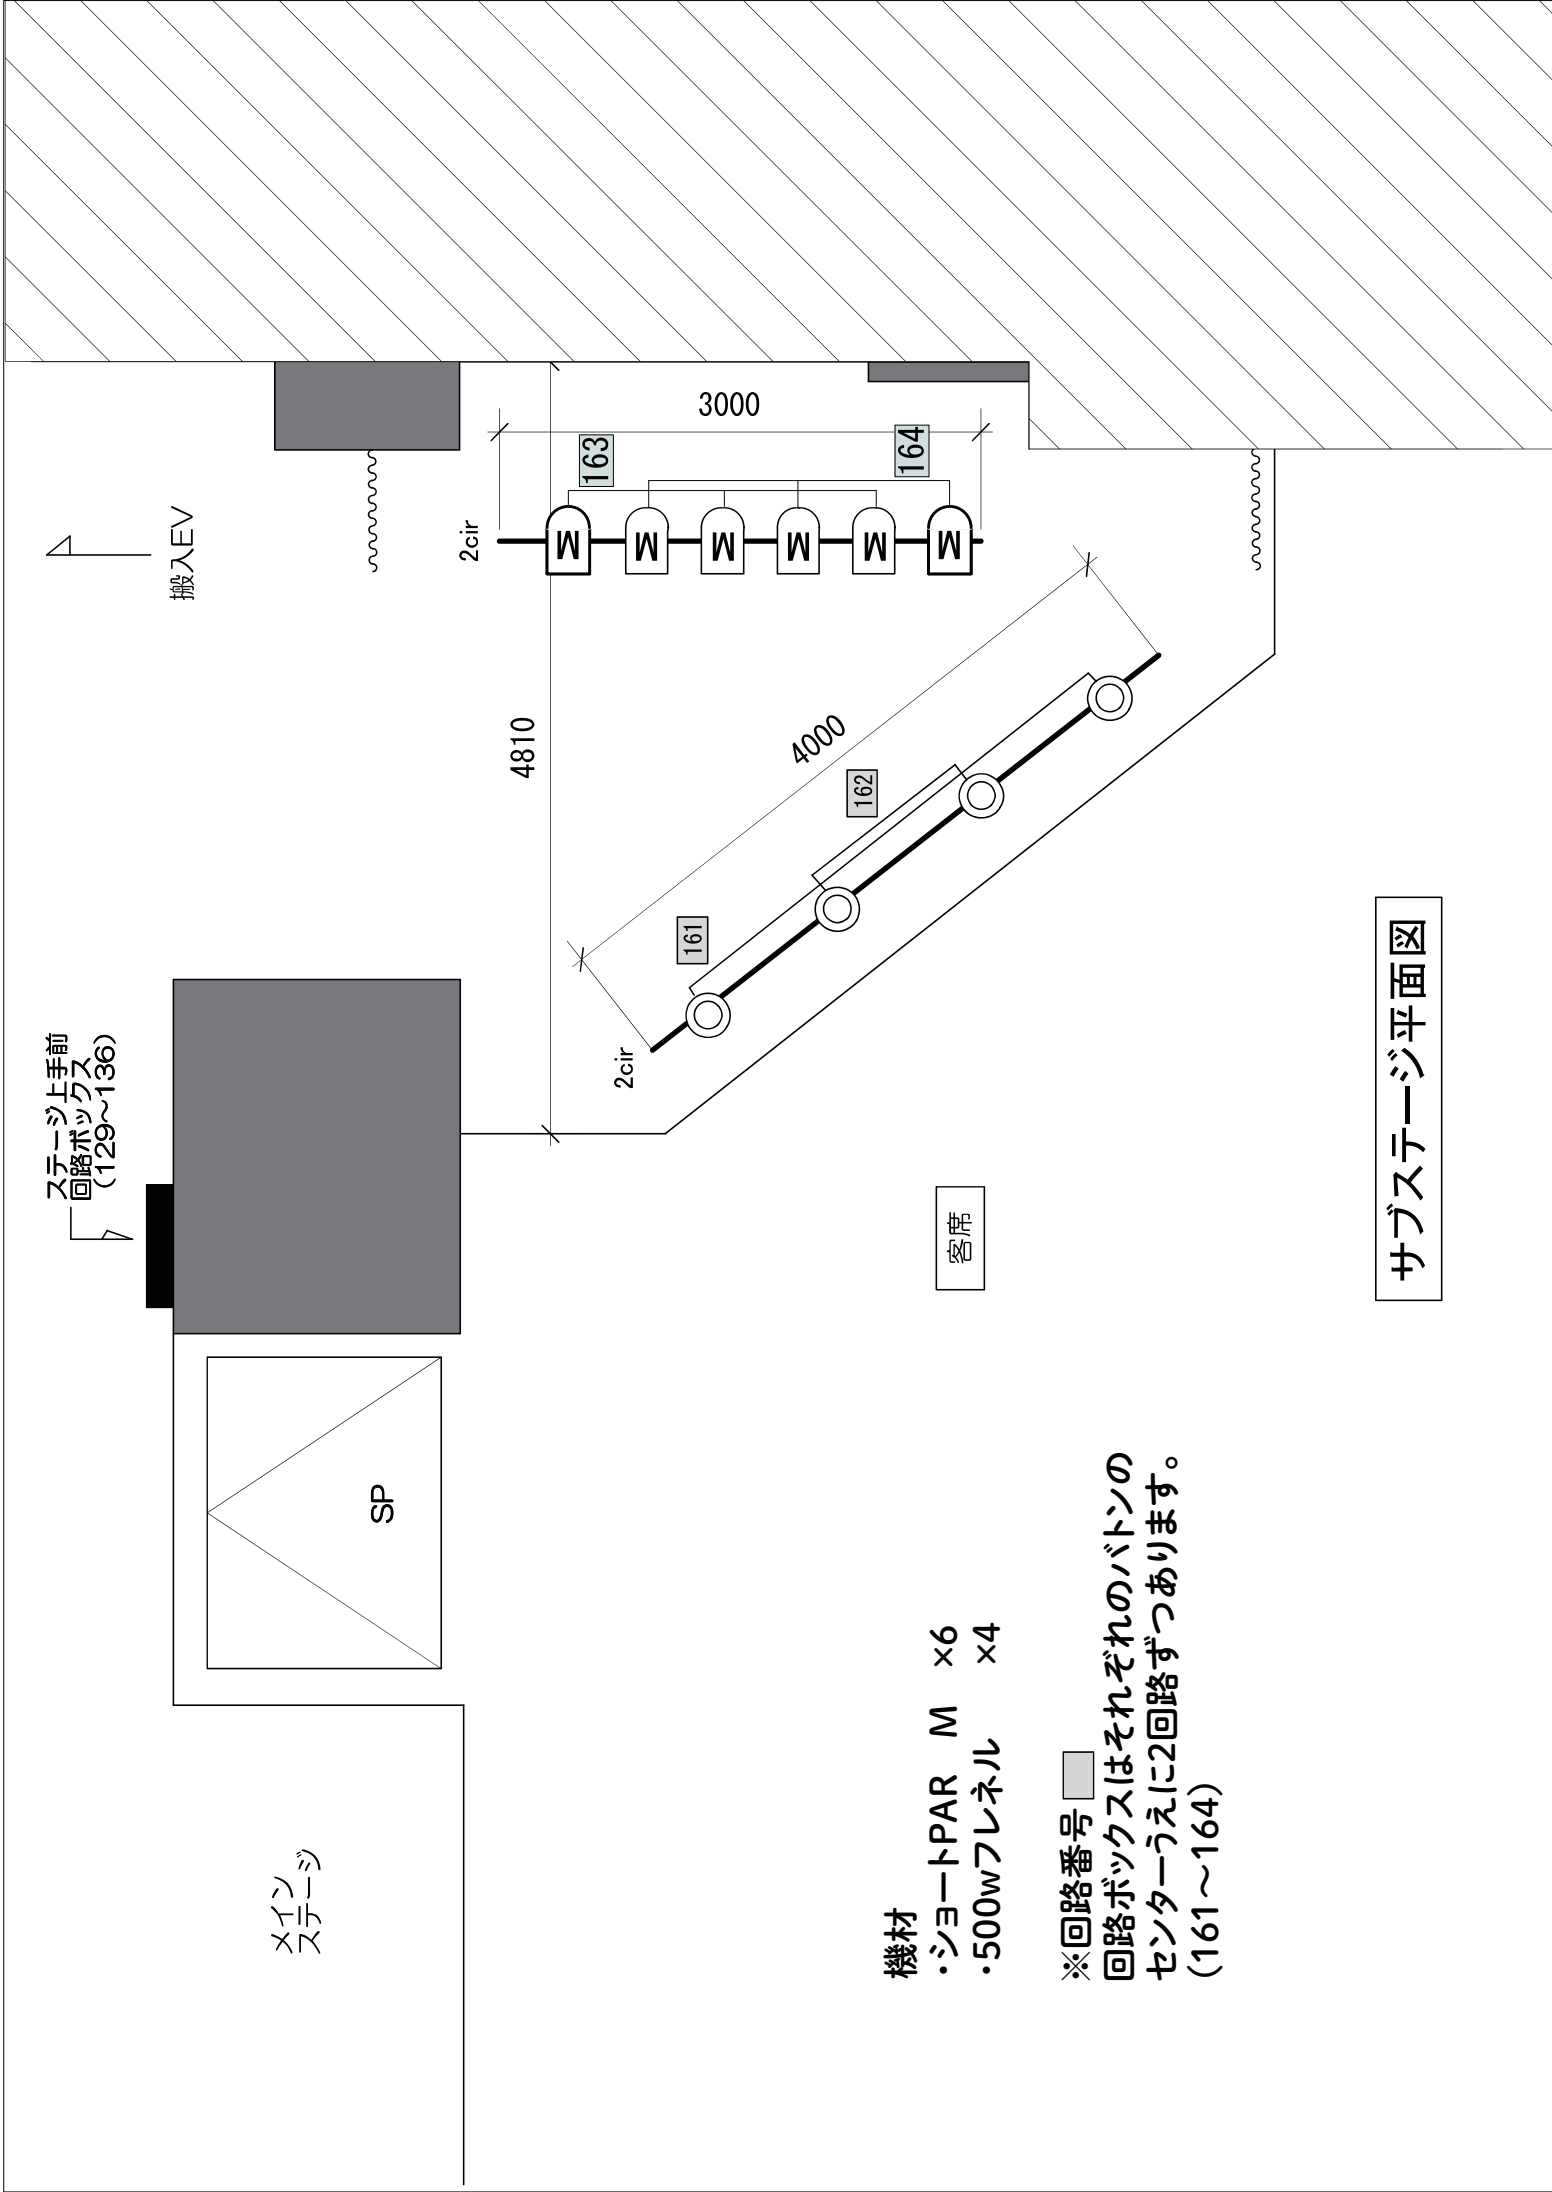

ステージ上手前
回路ボックス
(129~136)

メイン
ステージ

SP

客席

機材


- ・ショートPAR M ×6
- ・500wフレネル ×4

※回路番号

回路ボックスはそれぞれのバトンの
センターうえに2回路ずつあります。
(161~164)

サブステージ平面図


■ 照明予備電源盤

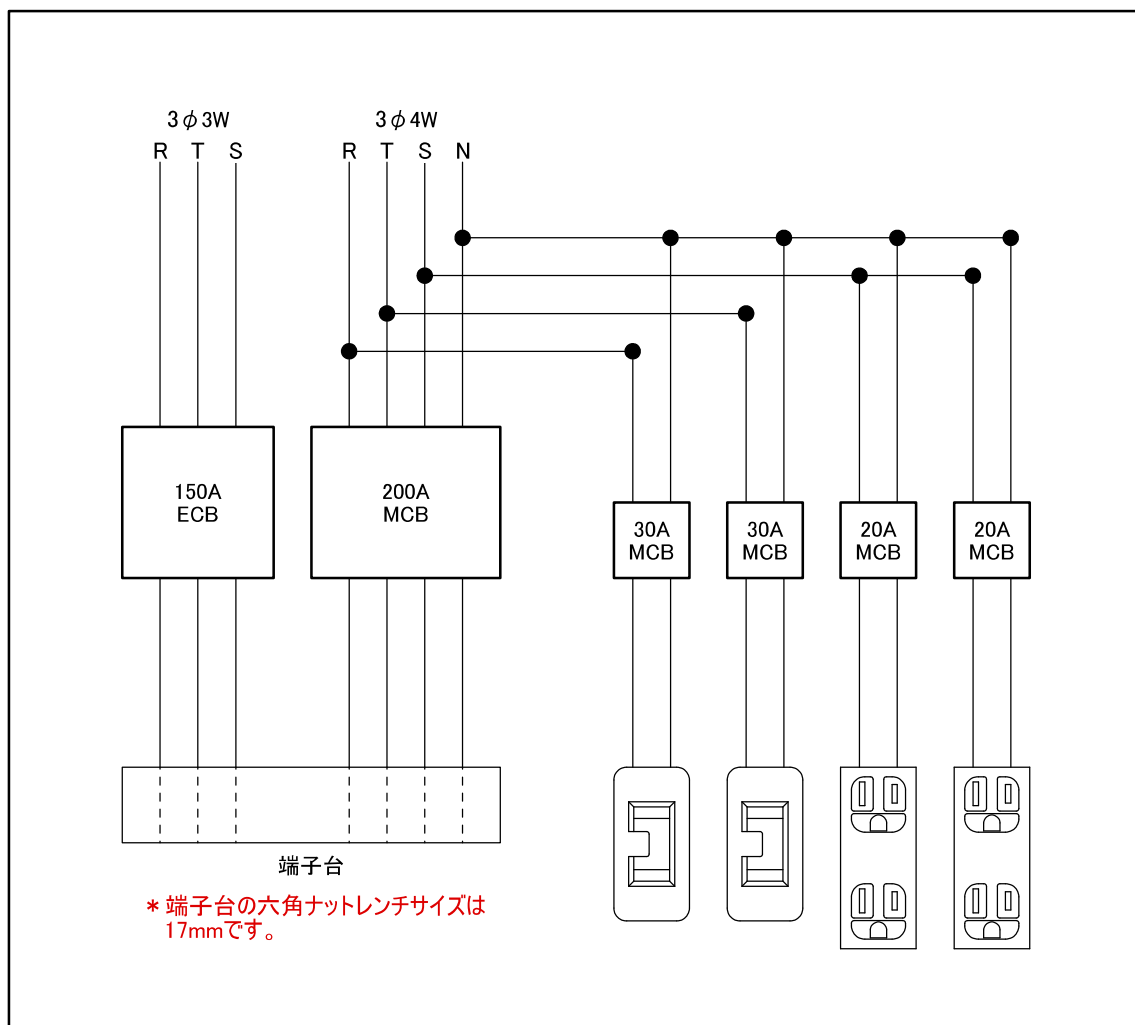

2018/11/15 現在



* 電源関係部材(カムロックケーブル等)は一切貸し出しておりません。
* 接続作業は利用者側でお願いいたします。

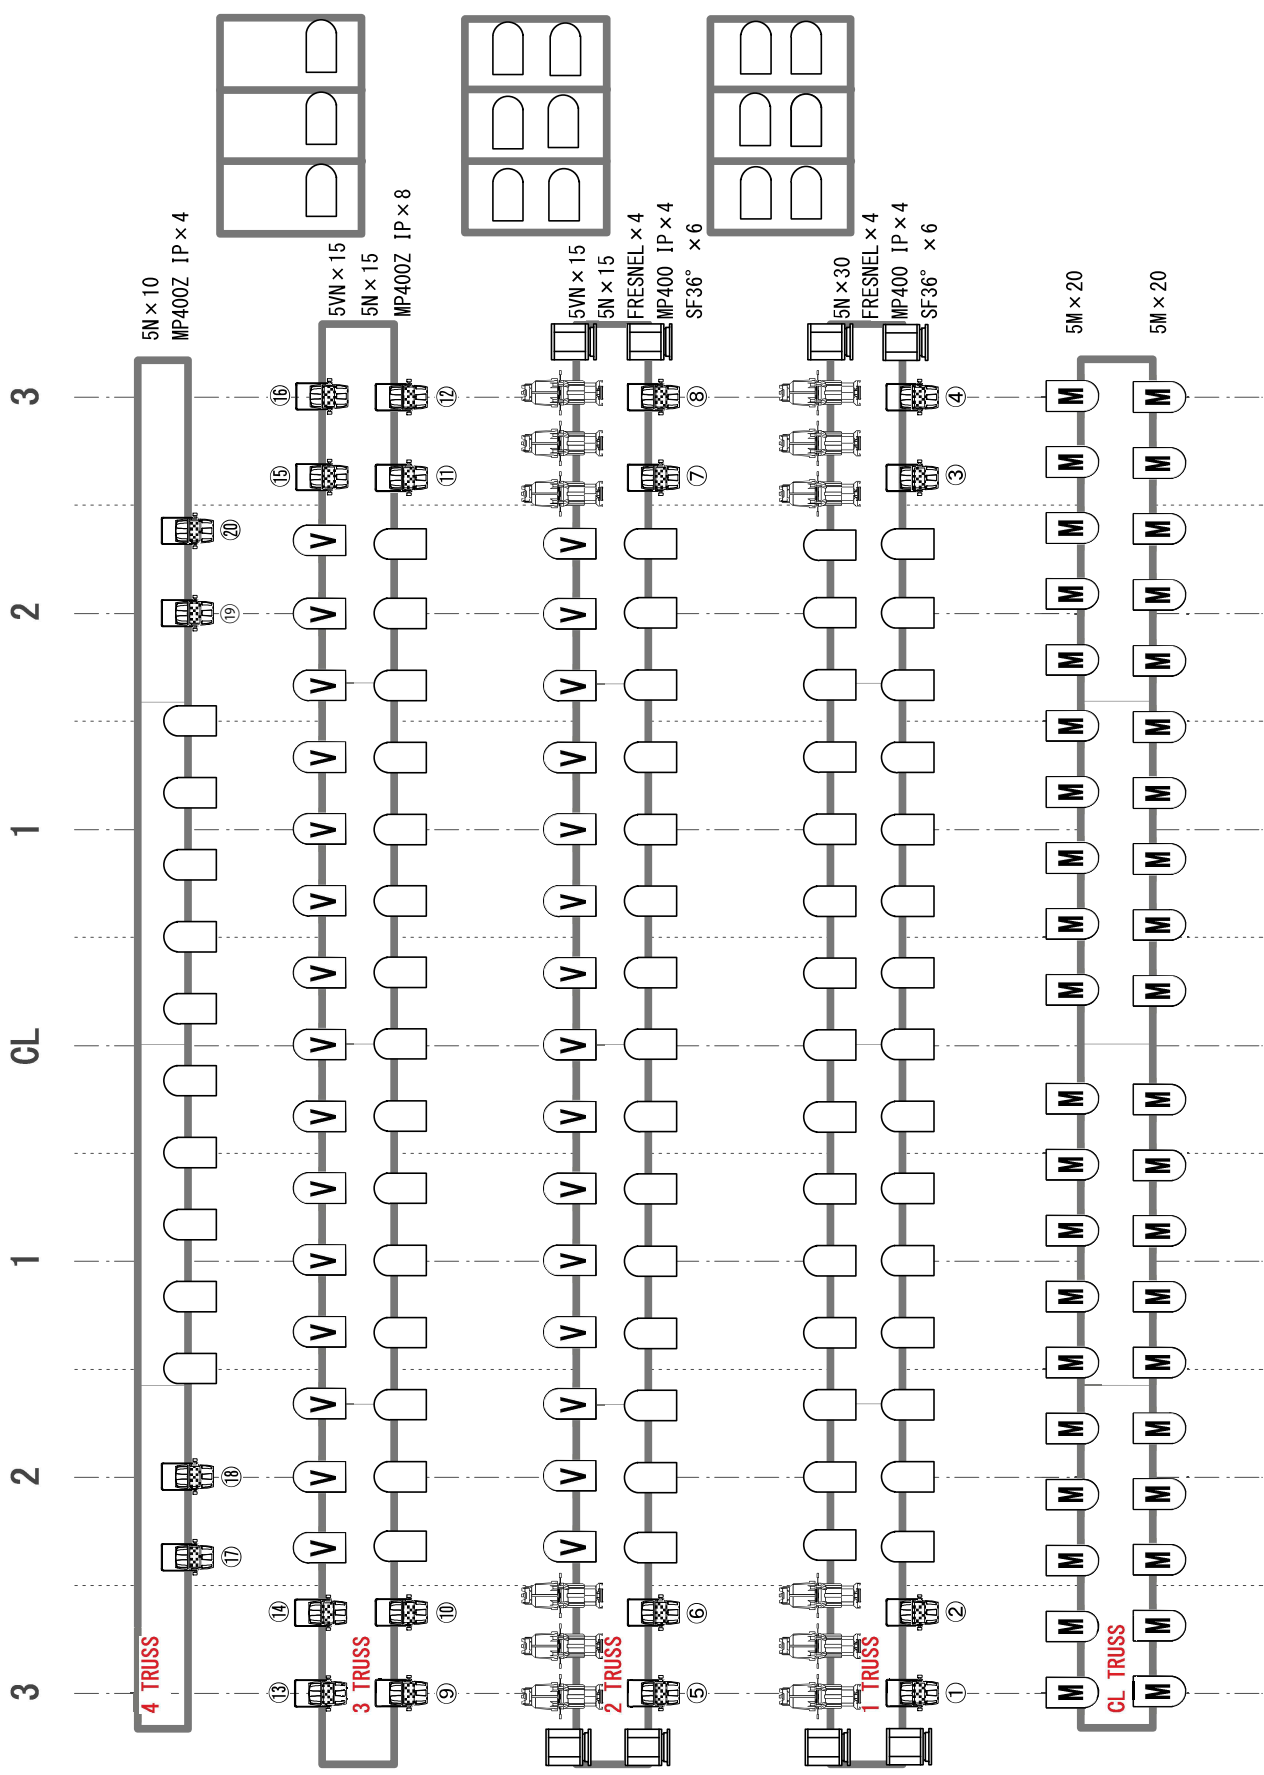

* TRUSS内 *
 N=70 (ラダー x 30)
 VN=30
 M=40
 FRESNEL=8
 MP400Z IP=20
 SF36°=12

* 裏通路棚 *
 FRESNEL=2
 ハイバックス=6
 2mole=10
 8mole=8
 STROBE=4

* (有料機材) *
 ROBE ROBIN 600X LED WASH=8

Spotify 0-EAST BASIC PLOT

Spotify O-EAST DMX Address List

【LED PAR】ACME MP-400Z IP <9ch:MODE>		【STROBE】TMB Mono Flash (Solaris SoLED)<4ch:MODE>		【LED WASH】ROBE ROBIN LED WASH 600X<37ch:MODE①>	
1:R / 2:G / 3:B / 4:W / 5:Dimmer 6:Dimmer Fine / 7:Strobe / 8:Zoom / 9:Color Macro		1:Intensity / 2:Duration / 3:Rate / 4:Effects		1:Pan(8bit) / 2:Pan Fine(16bit) 3:Tilt(8bit) / 4:Tilt Fine (16bit) 5:Pan・Tilt speed, Pan・Tilt time 6:Special functions 7:R(8bit)-zone1 / 8:R fine(16bit)-zone1 9:G(8bit)-zone1 / 10:G fine(16bit)-zone1 11:B(8bit)-zone1 / 12:B fine(16bit)-zone1 13:W(8bit)-zone1 / 14:W fine(16bit)-zone1 15:R(8bit)-zone2 / 16:R fine(16bit)-zone2 17:G(8bit)-zone2 / 18:G fine(16bit)-zone2 19:B(8bit)-zone2 / 20:B fine(16bit)-zone2 21:W(8bit)-zone2 / 22:W fine(16bit)-zone2 23:R(8bit)-zone3 / 24:R fine(16bit)-zone3 25:G(8bit)-zone3 / 26:G fine(16bit)-zone3 27:B(8bit)-zone3 / 28:B fine(16bit)-zone3 29:W(8bit)-zone3 / 30:W fine(16bit)-zone3 31:CTC / 32:Virtual Color Wheel 33:Zoom(8bit) / 34:Zoom fine(16bit) 35:Shutter・Strobe 36:Dimmer(8bit) / 37:Dimmer fine(16bit)	
Fix No.	DMX Address	Fix No.	DMX Address		
1	1	1	201		
2	10	2	205		
3	19	3	209		
4	28	4	213		
5	37				
6	46				
7	55				
8	64				
9	73				
10	82				
11	91				
12	100				
13	109				
14	118				
15	127				
16	136				
17	145				
18	154				
19	163				
20	172				
				Fix No.	DMX Address
				1	1
				2	38
				3	75
				4	112
				5	149
				6	186
				7	223
				8	260

*上記アドレスは固定となります。変動可能ですが、終了後の完全復帰作業をお願い致します。

2026.4現在

STAGE PAR 400 ZOOM IP

MP-400Z IP



製品仕様


光源 7 x 30W RGBW LED
ビーム角 6° ~40°

DMXチャンネル 5/7/9ch
コントロールモード DMX, RDM
アップグレード DMX LINK


ディスプレイ OLEDディスプレイ
データin/out 5pin XLRソケット
パワーソケット 防水パワコン in/out
IPレート IP65

入力電圧 AC100-240V、50/60Hz
消費電力 250W
寸法 316x295x197mm
重量 8.5kg

配光表

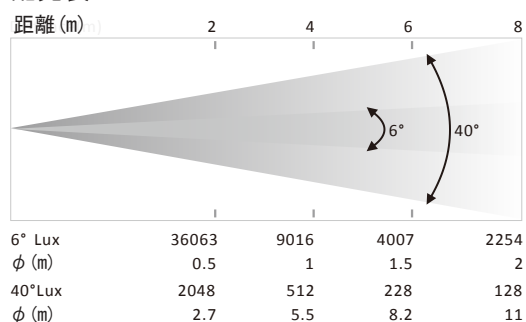

寸法図 (mm)

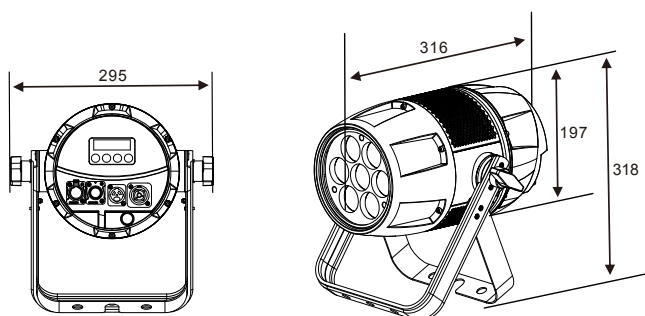

LEDWash600X™

LEDWash300X™



ROBE®

LEDWash300X™

LEDWash600X™

■光源

19x 15W RGBW LEDマルチチップ

37x 15W RGBW LEDマルチチップ

LED寿命 : 60.000 時間

■光学システム

ズーム : 8度~63度 (BEAM MODE時最小8度、WASH MODE時最小15度)

ルーメンアウトプット : 4,479ルーメン

照度 : 4,895ルクス@5m

ルーメンアウトプット : 7,218ルーメン

照度 : 9,780ルクス@5m

■エフェクト

LEDリング3ゾーン独立コントロール

バーチャルカラーホイール : 237 色 (2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K and 8.000K含む)

タングステンエミュレート : 2.700K and 3.200K

カラーレインボーエフェクト (スピード可変)

■PAN/TILT

Pan : 450度/Tilt : 300度

■電源仕様等

入力 : 100-240 V, 50/60 Hz (自動切替)

最大消費電力 : 200W at 230 V / 50 Hz

最大消費電力 : 415 W at 230 V / 50 Hz

電源部 : ノイトリック powerCON TRUE1

信号部 : DMX and RDM data in/out: Locking 3-pin & 5-pin XLR/Ethernet port in: RJ45

制御プロトコル : USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2

DMXモード : 5種類 (37,21,15,10,37ch)

DMXモード : 6種類 (37,21,15,10,37,24ch)

■寸法等

高さ : 390 mm

幅 : 295 mm

奥行 : 203 mm

重量 : 8.2 kg


高さ : 444 mm

幅 : 343 mm



奥行 : 203 mm

重量 : 10.6 kg







防塵防滴規格 : IP20



LEDWash300X 外観図

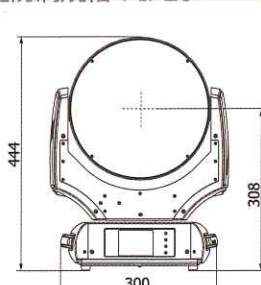

LEDWash600X 外観図

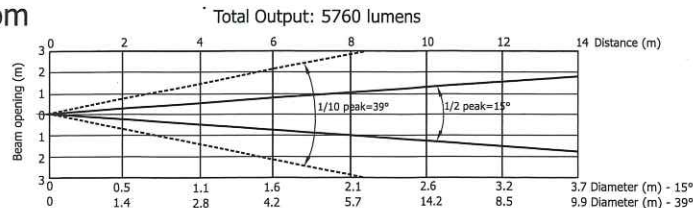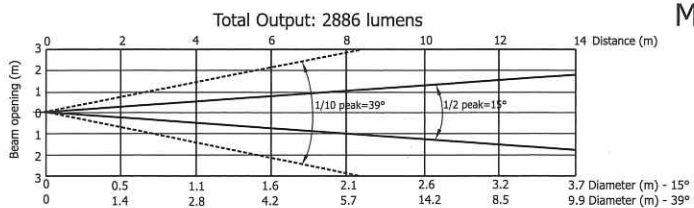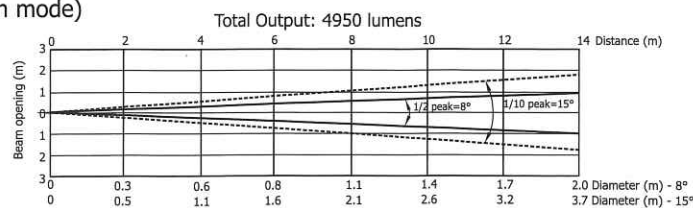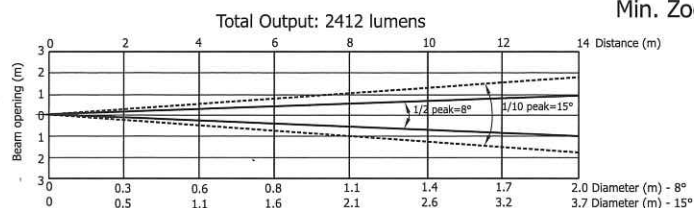

LEDWash300X Photometrics

LEDWash600X Photometrics

お問い合わせ先



LEDWash300X QR



LEDWash600X QR