
1トラス・2トラス径　Φ50
1バトン・2バトン・ラダー径　Φ42.7

2バトン
吊荷重
Max150Kgまで

ラダー空き回路⑮
※下上共通回路
(容量1口1.5kwまで)




2トラス吊荷重
Max390Kgまで

現在の重量
256Kg

空き回路
2トラス
㉖ ㉟ ㊷
㊺ ㊻ ㊾
㊿ ㊶ ㊷
㊸ ㊹

空きDMX回線
2トラス-C

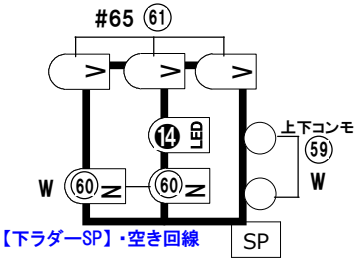

【下ラダーSP】・空き回線

サイドラダー55～62は
前奥下上で共通回路

フロント63～65は
キャットウォーク付近より立ち降ろし
2F席バトンと共通回路


1トラス 吊荷重
Max370Kgまで
(前幕設置時は300Kgまで)

現在の重量
220.5Kg


空き回路
1トラス
⑫ ⑬ ㉒ ㉔

空きDMX回線
1トラス-B

1バトン
吊荷重
Max150Kgまで

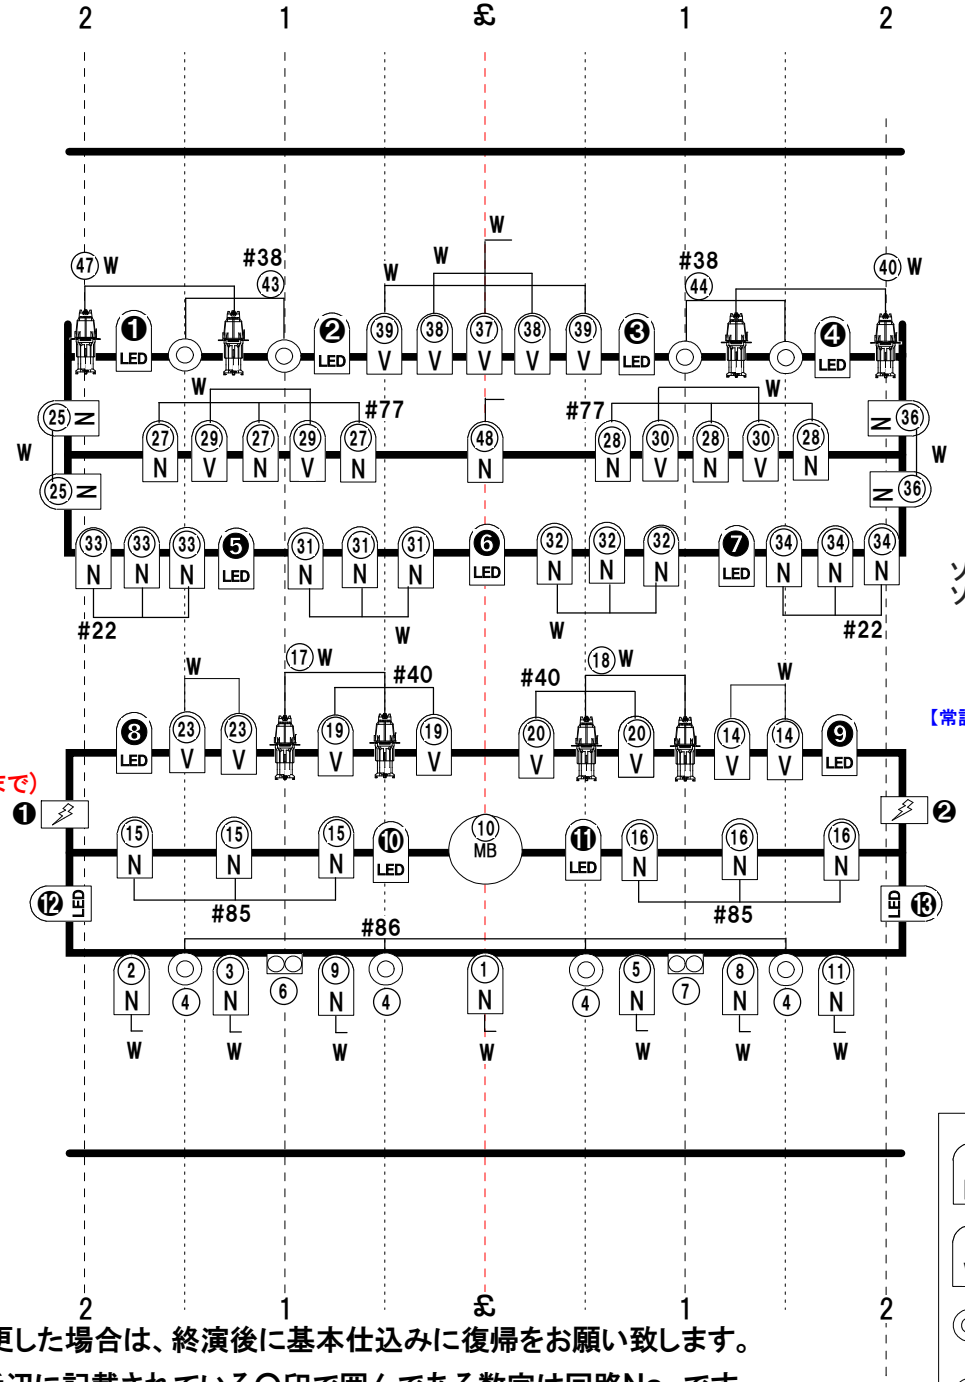

ラダー空き回路 ⑮
※下上共通回路
(容量1口1.5kwまで)




ソースフォー・ITOはシャワーを常設で使用
ソースフォー ローテーター回路　2TR㊶
1TR㉑

【常設機材で使用中の直回路/DMX回線】

【ストロボ❶❷】
直回路 S3❶
S4❷
DMX回線 1トラス-A

【LED❶～❽】
直回路 S3❶～❹、❾❿⓭
S4❺～❼、❽⓫⓬
DMX回線 1トラス-A
2トラス-D

【LED⓮～⓱】
直回路 S2⓮⓯
S1⓰⓱
DMX回線 ラダー上手

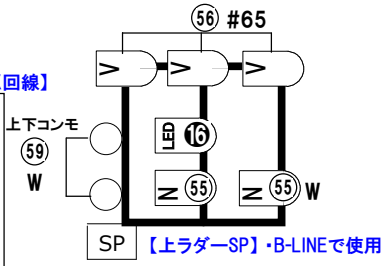

【上ラダーSP】・B-LINEで使用

サイドラダー55～62は
前奥下上で共通回路

サイドCL66～68は
キャットウォーク付近より立ち降ろし
2F席バトンと共通回路

Keys　移動機材

- N　64 Par 5N　移動機材　24台
- V　64 Par 5VN　移動機材　6台
- 500w　フレネル　移動機材　19台
- 500w トツ　移動機材　6台
- 2灯ミニブル　移動機材　6台
- SOURCE FOUR36°　500W　移動機材　2台
- ITOセンターレス付　移動機材　6台
- LED　LED Par SILVERSTAR MYNOVA　移動機材　6台
- スパイラルマシン　移動機材　2台

・ 基本仕込みから変更した場合は、終演後に基本仕込みに復帰をお願い致します。
・灯体の中もしくは、近辺に記載されている〇印で囲んである数字は回路No. です。
・ 基本仕込みはお断りなく変更することがあります。 必ず照明担当者にご確認下さい。
・コンモ線が書き易いようにトラスとバトン間を拡げてあります。詳しい位置関係はトラス回路図をご参照下さい。

O-WEST
〒150-0044渋谷区円山町2-3
TEL:03-5784-7088
FAX:03-5784-7087

2026.10.28